


NEW



OMRON

ファイバユニット

形E32-T51R/D51R

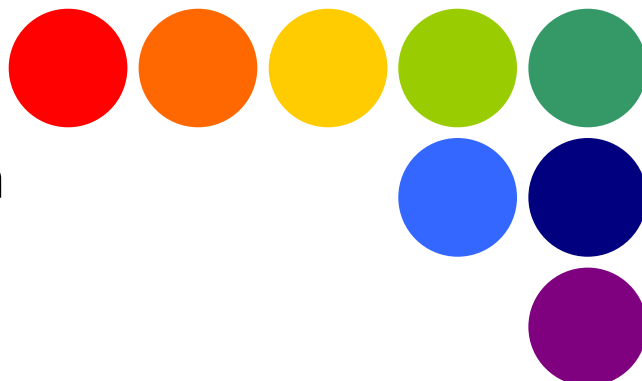

耐熱100°C、曲げ半径R2mm
耐熱柔軟ファイバユニット

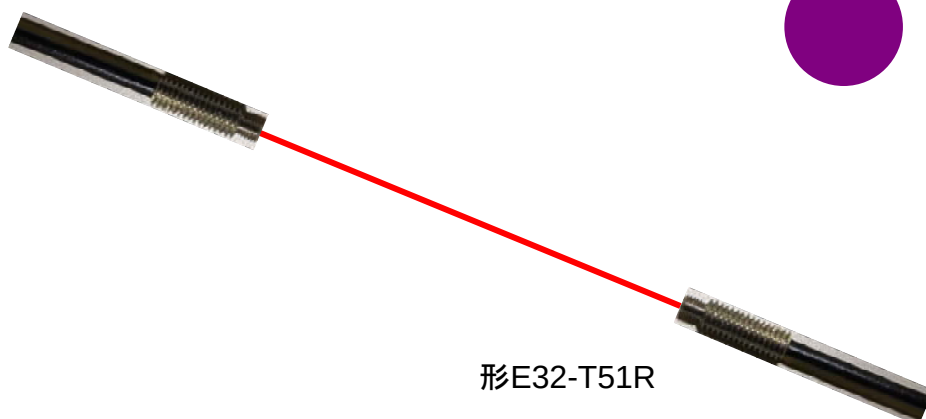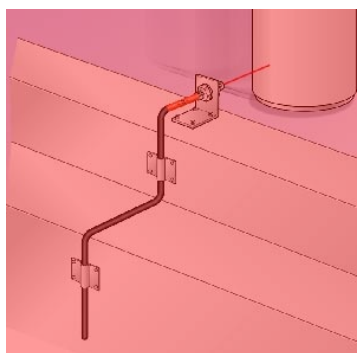

形E32-D51R

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

種類	形式	耐熱温度	曲げ半径(mm)	標準価格(¥)
透過形	◎形E32-T51R 2M	-40~+100°C 連続使用の場合は-40~+90°C	R2	12,000
反射形	◎形E32-D51R 2M			12,000

注1. ファイバ長5M品もご用意しています。価格、納期などの詳細につきましては、弊社営業またはお取引先商社へお問い合わせください。

注2. 2009/2/2より標準在庫となります。

検出距離


(単位:mm)

	形E3X-DA21-S					形E3X-DA11-S			
	タフモード	高精度モード	標準モード	高速モード	最速モード	高精度モード	標準モード	高速モード	最速モード
形E32-T51R 2M	1,600	1,100	800	560	225	560	425	280	110
形E32-T51R 5M	1,130	790	565	395	155	395	300	195	75
形E32-D51R 2M	670	480	280	190	80	240	135	95	40
形E32-D51R 5M	425	305	175	120	50	150	85	60	25


realizing

つくることの、すべてに。

形E32-T51R

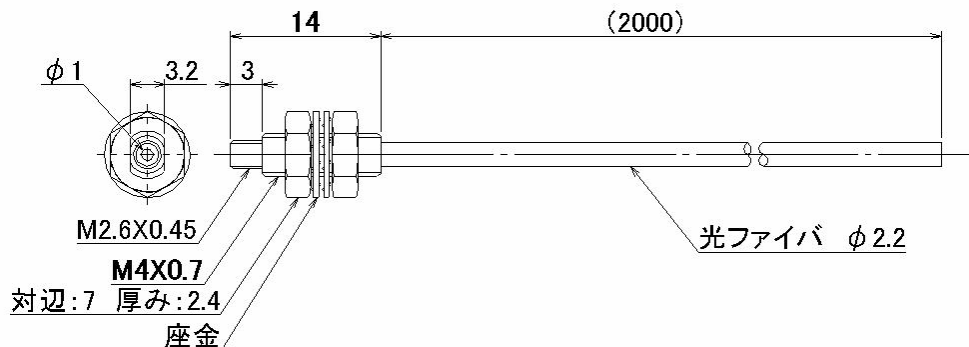


形E32-D51R

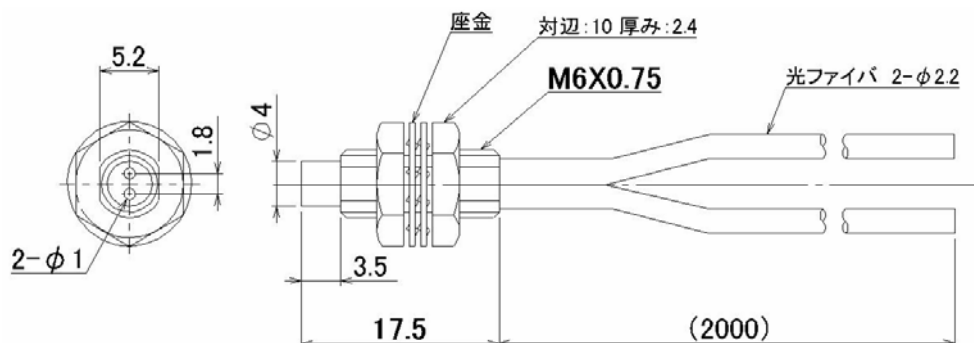

特性データ(代表例)


平行移動特性

形E3X-DA11-S+形E32-T51R

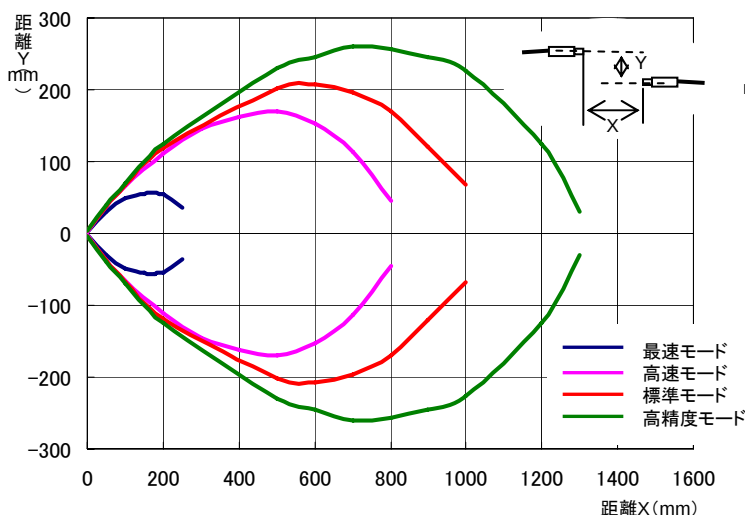

動作領域特性

形E3X-DA11-S+形E32-D51R

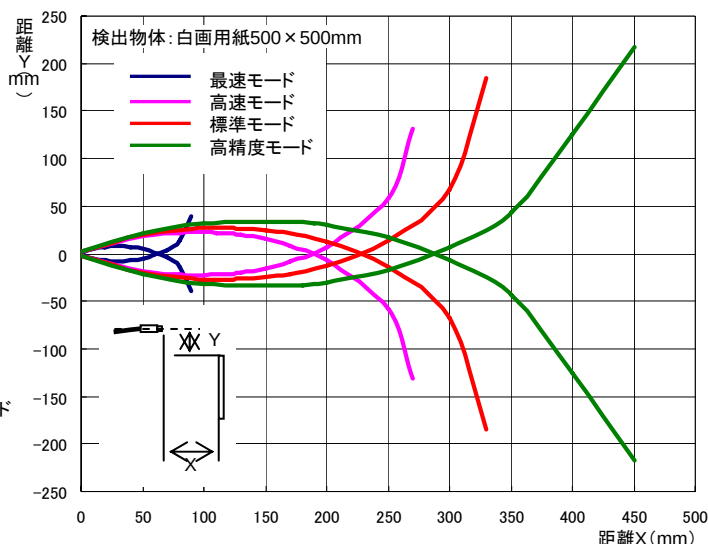

・ご注文の前に、当社の最新の「センシングコンポ総合カタログ」に掲載されている「ご注文に際してのご了承事項」を必ずお読みください。
・本誌は主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。ご使用の際には、必ず製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスタワー14F(〒141-0032)

●カスタマサポートセンタ



0120-919-066

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。
電話 055-982-5015 (通話料がかかります) FAX 055-982-5051

●技術のお問い合わせ

左記フリーコール以外に、
電話 055-982-5002
(通話料がかかります)
におかけいただくことにより、
直接センシング機器の
技術窓口につながります。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。